

ICON PLUS 9


CADEL

Certificate model name : ICON PLUS 9 T1



PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| Potenza nominale | kW | 8,5 |
| Potenza ridotta | kW | 2,5 |
| Potenza al focolare (max) | kW | 9,7 |
| Potenza utile all'acqua nominale | kW | - |
| Potenza utile all'acqua ridotta | kW | - |
| Efficienza energetica stagionale | ηs [%] | 83 |
| Rendimento nominale | % | 87 |
| Rendimento ridotto | % | 90 |
| Volume riscaldabile (min-max) | m ³ | 70 - 238 |
| CO al 13% O ₂ nominale | % | 0,013 |
| CO al 13% O ₂ ridotto | % | 0,024 |
| Emissioni CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 297 - 160 |
| Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 5 - 3 |
| Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 120 - 140 |
| Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm ³ | 20 - 15 |
| Capacità caldaia (H ₂ O) | l | - |
| Capacità serbatoio | kg | 17 |
| Combustibile | | Pellet ø6 |
| Consumo orario (min-max) | kg/h | 0,6 - 2,1 |
| Autonomia (min-max) | h | 8 - 28 |
| Assorbimento elettrico in accensione (max) | W | 340 |
| Assorbimento elettrico in lavoro (max) | W | 106 |
| Tensione di alimentazione e frequenza | V - Hz | 230 - 50 |
| Depressione canna fumaria | Pa | 10 |
| Massa fumi (min-max) | g/sec | 3,1 - 6,0 |
| Temperatura fumi in uscita (max) | °C | 211 |
| Peso netto | kg | 87 |
| Peso lordo | kg | 97 |
| Scarico fumi (A) | Ø mm | 80 |
| Entrata aria comburente (B) | Ø mm | 50 |
| Uscita canalizzazione (C) | Ø mm | 80 |
| Canalizzabile sino a | m | 6 |

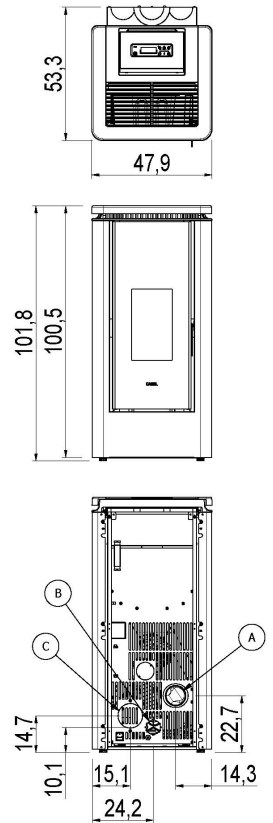

COMBINAZIONI

| | | |
|---------|----------------------|-------------------|
| 7022090 | Metallo bianco | EAN 8053859015802 |
| 7022091 | Metallo rosso | EAN 8053859015819 |
| 7022092 | Metallo antracite | EAN 8053859015826 |
| 7022093 | Metallo light bronze | EAN 8053859015833 |
| 7022094 | Metallo titanium | EAN 8053859015840 |


OPTIONAL :

| | | |
|---------|--------------------------------|-------------------|
| 5022001 | KIT scarico superiore | EAN 8053859015536 |
| 5022003 | KIT scarico sup. + concentrico | EAN 8053859015550 |
| 5020003 | KIT canalizzazione superiore | EAN 8053859012573 |

PLUS

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Braciere in ghisa | | Camera stagna | | Canalizzazione 1 motore indipendente |
| | Wi-Fi integrato | | Collegamento Termostato esterno | | Comfort mode |
| | Scarico fumi posteriore | | Bluetooth | | Kit concentrico opzionale |
| | Programmazione giornaliera settimanale | | Scarico fumi superiore opzionale | | Flessibilità d'installazione |


IMBALLO STUFA



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 79 | 114,3 | 60 |


| |
|--------------------------|
| VOLUME (m ³) |
| 0,55 |

IMBALLO FINITURE



| L (cm) | H (cm) | P (cm) | |
|---------|--------|--------|---|
| Metallo | 48,5 | 94,5 | 8 |

STOCCAGGIO



TRASPORTO

