

MITHOS PLUS 14 UP TWIN


PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name: MITHOS3 PLUS 14



Potenza nominale	kW	14
Potenza ridotta	kW	3,8
Potenza al focolare (max)	kW	15,7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento nominale	%	89
Rendimento ridotto	%	93,5
Volume riscaldabile (min-max)	m³	108 - 399
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,0197
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,0149
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	186 - 247
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,0 - 3,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	109 - 114
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	23
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,86 - 3,5
Autonomia (min-max)	h	7 - 27
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	153
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	13
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,9 - 9,2
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	210
Peso netto	kg	165 - 195
Peso lordo	kg	181 - 211
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6

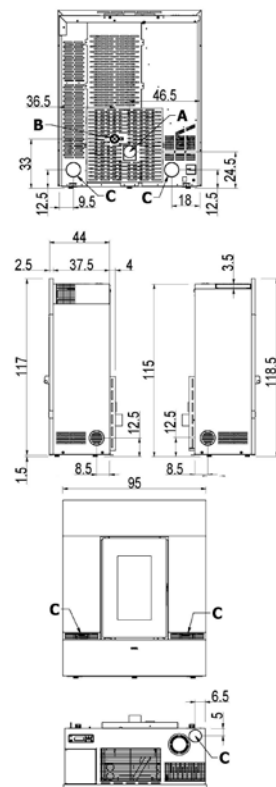

COMBINAZIONI

7022211	Metallo bianco	EAN 8053859017233
7022212	Metallo rosso	EAN 8053859017240
7022213	Metallo antracite	EAN 8053859017257
7022214	Metallo light bronze	EAN 8053859017264
7022215	Metallo titanium	EAN 8053859017288
7022216	Pietra serpentino	EAN 8053859017295

OPTIONAL:

5020001	Kit curva 90°	EAN 8053859012474
---------	---------------	-------------------

PLUS



Uscita concentrata integrata (80-130 mm)



Braciere in ghisa



Comfort mode



Collegamento termostato esterno



Scarico fumi superiore



Porta in ghisa



Interno in ghisa



Wi-Fi integrato



Programmazione giornaliera settimanale



Camera stagna



Canalizzazione 2 motori indipendenti




Bluetooth integrato



Canalizzazione 5 lati


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130,5	102,2


VOLUME (m³)
1,05

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	59	12,5	109,2
pietra (x2)	31	18	100


STOCCAGGIO



N° (max)

2

TRASPORTO



39 pz