

SHELL 9 PS


PELLET AIR - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name : SHELL 3 PS



Potenza nominale	kW	9,1
Potenza ridotta	kW	2,4
Potenza al focolare (max)	kW	10,3
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento nominale	%	88,7
Rendimento ridotto	%	92,9
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	68 - 259
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,005
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,022
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	274 - 63
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3,9 - 2,1
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	104 - 139
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19,3 - 12,1
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	17
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,53 - 2,12
Autonomia (min-max)	h	8 - 32,1
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	77
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,6
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,2 - 5,0
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	204,6
Peso netto	kg	85,3
Peso lordo	kg	95,3
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

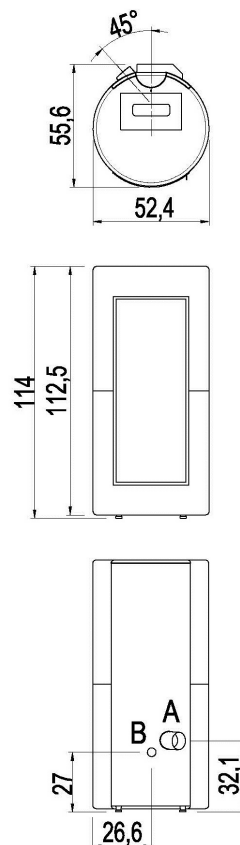


COMBINAZIONI

7019067		Metallo antracite	EAN 8053859011606
7019068		Metallo bianco	EAN 8053859011613
7019070		Metallo titanium	EAN 8053859011637

PLUS




IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m ³)	0,69
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

STOCCAGGIO



TRASPORTO

